

AIRWIN -ULTRAÄÄNIKOSTUTTIMIT

Ultraäänikostutus on energiataloudellinen kostutustapa. Ultraäänivärähtelyn avulla tuotetaan vedestä hienojakoista sumua, joka voidaan sekoittaa ilmastointikanavistossa kulkevaan ilmaan tai sumu voidaan levittää suoraan huonetilaan oman sisäänrakennetun puhallinyksikön avulla. Laitteiden sähköenergian kulutus on alhainen, vain n. 60W tuotettua vesisumukiloa kohden. Laitteiden hygieenisuus ja vähäinen huoltotarve varmistetaan käyttämällä mineraalivapaata suodatettua vettä.


AIRWIN

AIRWIN –ultraäänikostuttimien mallivalikoima:



RB suoraan huonetilan kostutukseen

- säätövaihtoehdot ON-OFF tai portaaton esim. 0-10VDC
- tuotto 1 - 8 kg/h (ottoteho 65 - 630W)
- kattava valikoima lisälaitteita säätöön ja ohjaukseen
- useampia laitteita voidaan kytkeä saman säädön piiriin
- AquaDrain lisävarustuksella automaattiset huuhtelutoiminnot ja laitteen tyhjennys
- sisäänrakennettu puhallin
- muuntajat jännitesyöttöön 230V /48V

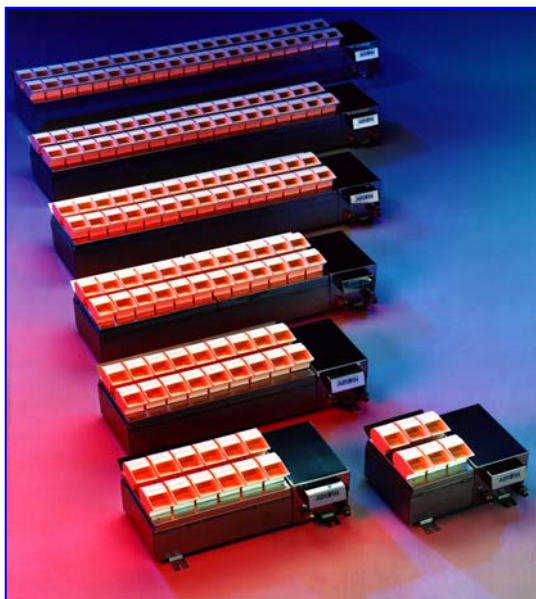

N-KBD kanava-asennuslaitteet

- säätövaihtoehdot ON-OFF tai portaaton esim. 0-10VDC
- tuotto 3,6 – 25,2 kg/h (ottoteho 185 - 1275W)
- kattava valikoima lisälaitteita säätöön ja ohjaukseen
- useampia laitteita voidaan kytkeä saman säädön piiriin
- AquaDrain lisävarustuksella automaattiset huuhtelutoiminnot ja laitteen tyhjennys
- muuntajat jännitesyöttöön 230V /48V



UB prosessi- ja kylmätiskien kostutukseen

- säätövaihtoehdot ON-OFF tai portaaton esim. 0-10VDC
- tuotto 2 - 5 kg/h (ottoteho 195 - 600W)
- AquaDrain lisävarustuksella automaattiset huuhtelutoiminnot ja laitteen tyhjennys
- sähkösyöttö 230V
- sisäänrakennettu puhallin sumun ulospuhallusta varten

BRAUTEK OY

Ylistörmä 4H, 02210 ESPOO
Puh. 09 - 867 8470, Fax 09 - 804 1003
E-mail: brautek@brautek.fi